


Meet the Black & White family



Denim Black & White 460Wp

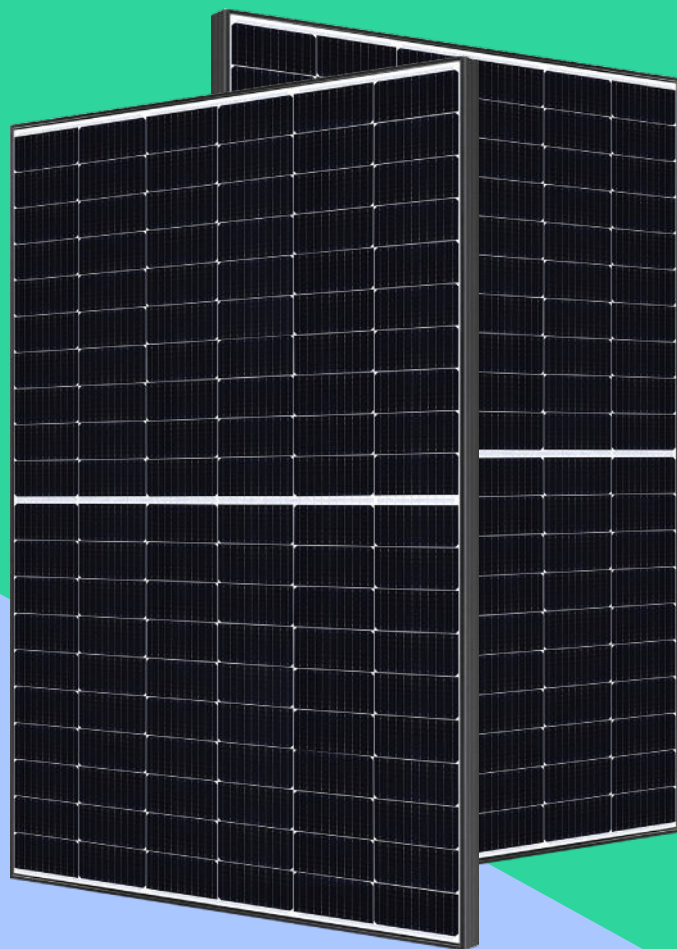

denim

SOLAR, IT'S THAT SIMPLE

BLACK & WHITE PANELEN

Onze black & white panelen hebben zwarte frames en een witte binnenkant. Dit zorgt voor een lagere temperatuur en hogere powers. Ze zijn het voordeligst qua aanschaf en hebben de beste verhouding qua kosten en opbrengsten. Kijk je portemonnee eens stralen.

PRODUCTCERTIFICATEN



GARANTIE


25 productgarantie.

25 jaar lang een lineaire prestatie garantie.

Altijd verzekerd van een goede opbrengst dankzij de lange productgarantie tot 25 jaar. Na 25 jaar garanderen wij een vermogensgarantie van 84.8%.

Denim Black & White 460Wp

TECHNISCHE TEKENING

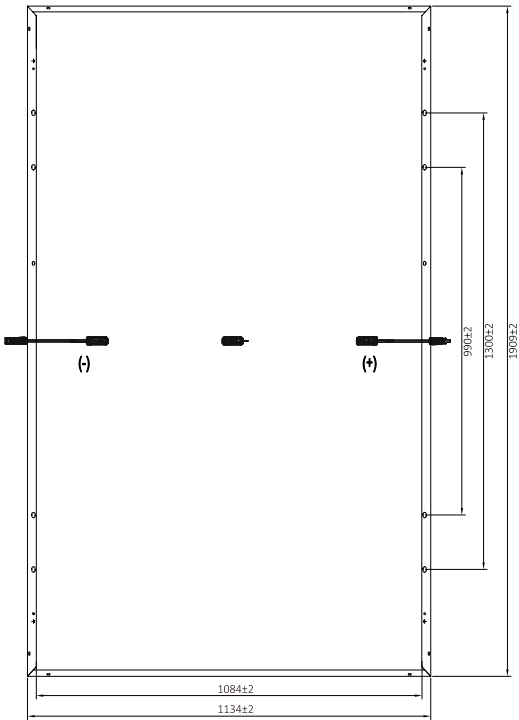

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN@STC 1

Maximaal vermogen (Pmax)	(W)	460
MPP spanning (Vmpp)	(V)	35.08
MPP stroom (Impp)	(A)	13.13
Nullastsspanning (Voc)	(V)	41.63
Kortsluitstroom (Isc)	(A)	14.04
Module efficiëntie	(%)	21.20
Vermogenstolerantie	(W)	0 / +5
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-40 tot +85
Maximale systeemspanning	(V)	DC 1500
Maximale zekering reeks rating	(A)	25
Productreferentie		Denim U M3 460 BW 120H


¹ STC (Standaard Test Condities): Instraling 1000W/m², Celtemperatuur 25°C, Lucht massa 1.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN@NOCT 2

Maximaal vermogen (Pmax)	(W)	342
MPP spanning (Vmpp)	(V)	33.25
MPP stroom (Impp)	(A)	10.29
Nullastsspanning (Voc)	(V)	39.46
Kortsluitstroom (Isc)	(A)	11.33

² NOCT (Nominale bedrijfstemperatuur): Instraling 800W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1m/s


DENIM IV CURVES

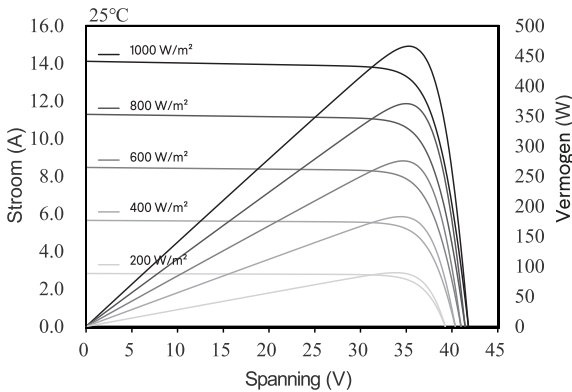

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Type cel	Monokristallijn PERC 182x91 mm
Aantal cellen	120 cells (6 x 20)
Afmetingen	1909 x 1134 x 30 mm / 2.16 m ²
Gewicht	23.0 kg
Frame	Geanodiseerd aluminium
Voorkant	3.2mm AR coating gehard glas
Achterkant	Antiverouderingsfolie
Junction Box	IP68, 3 Dioden
Kabeldikte / lengte	4 mm ² (IEC) - 1200 mm
Connector	Stäubli - MC4-EVO2
Brandklasse	Klasse C volgens UL790
Sneeuwbelasting	Tot 5400 pa
Windbelasting	Tot 2400 Pa
Hageltest	Hagelstenen: Ø25 mm, snelheid: 23 m/s

VERMOGENSGARANTIE

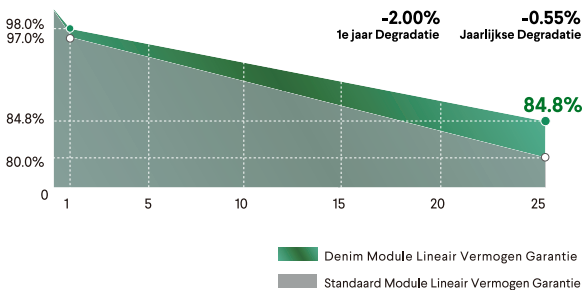

25 Jaar
Productgarantie

25 Jaar
Lineaire uitgangsgarantie

TEMPERATUUR COEF

NOCT	43±2 °C
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax	-0.33 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt van Voc	-0.26 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt van Isc	0.042 %/°C

VERPAKKINGSAANTALLEN

Aantal per pallet	36 pcs
Aantal per container	24 pallets / 864 pcs
Pallet afmetingen	1945*1132*1266 mm
Pallet gewicht	866 kg
Max opstalbare pallets	2 pallets